


Jøtul F 134 (avec socle / sans vitres latérales)


Jøtul F 136 (avec piédestal / sans vitres latérales)

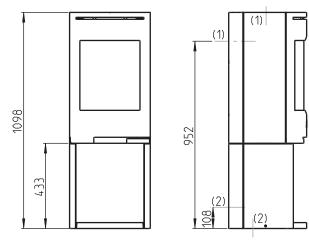

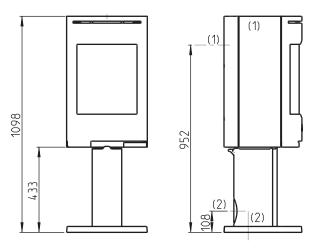


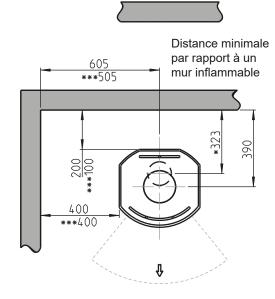



Mur inflammable



- (1) Axe du conduit
- (2) Axe air combustion par le sol



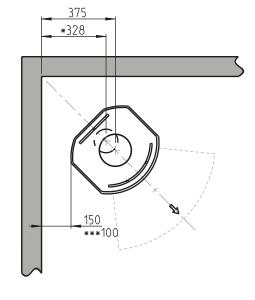




Dimensions minimales de la plaque de sol X/Y = Conformes aux lois et règlements en vigueur.

^{*} Amenée d'air frais

^{**} Distance minimale par rapport aux meubles/ matériaux combustibles

^{***} Remarque : Les distances minimales s'entendent avec une cheminée semi-isolée ou un conduit de raccordement isolé jusque contre le produit.

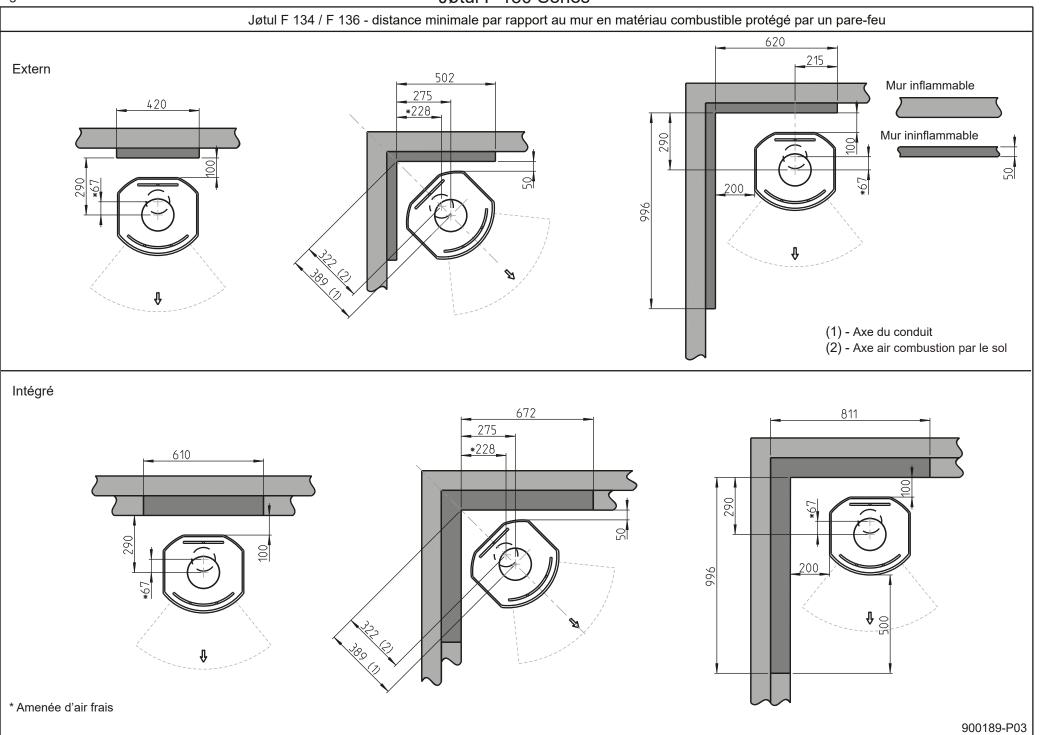

Mur inflammable Jøtul F 135 (avec socle / avec vitres latérales) Jøtul F 137 (avec piédestal / avec vitres latérales) Distance minimale par rapport à un mur inflammable 705 ***605 1098 1098 952 500 ***500 (<u>2)</u> (2) 450 (1) - Axe du conduit (2) - Axe air combustion par le sol *403 410 410 Plaque de sol Zone de rayonnement Dimensions minimales de la plaque de sol X/Y = Conformes aux lois et règlements en vigueur. **850

- * Amenée d'air frais
- ** Distance minimale par rapport aux meubles/ matériaux combustibles
 *** Remarque : Les distances minimales s'entendent avec une cheminée semi-isolée ou un conduit de raccordement isolé jusque contre le produit.

Jøtul F 135 / F 137 - distance minimale par rapport au mur en matériau combustible protégé par un pare-feu

