DIMENSIONS

Jøtul F 171 Zensoric

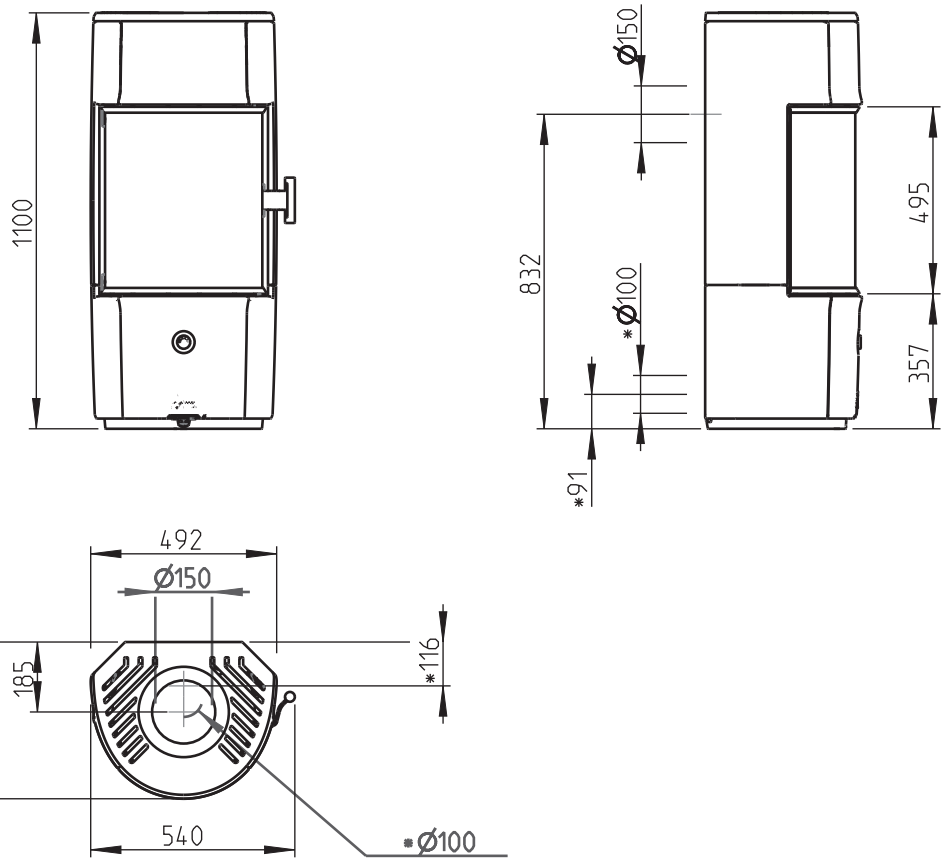

Jøtul F 174 Zensoric

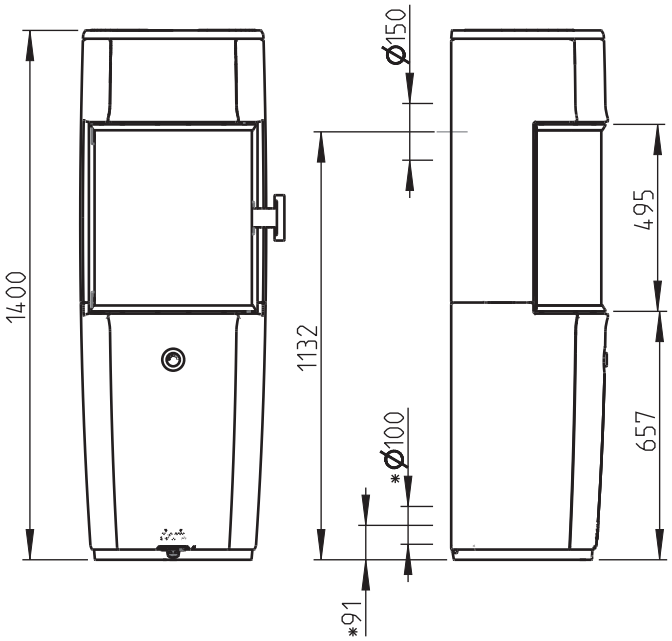

Jøtul F 176 Zensoric

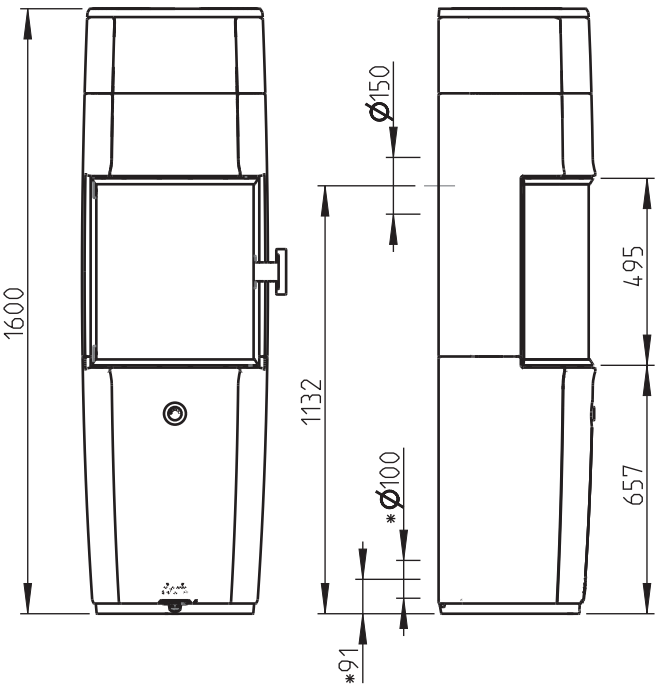

*Connexion d'air extérieur Ø100 mm

900371-P03

Conditions d'installation (distances minimales) pour :
Jøtul F 171 Zensoric, Jøtul F 174 Zensoric et Jøtul F 176 Zensoric

Mur combustible :

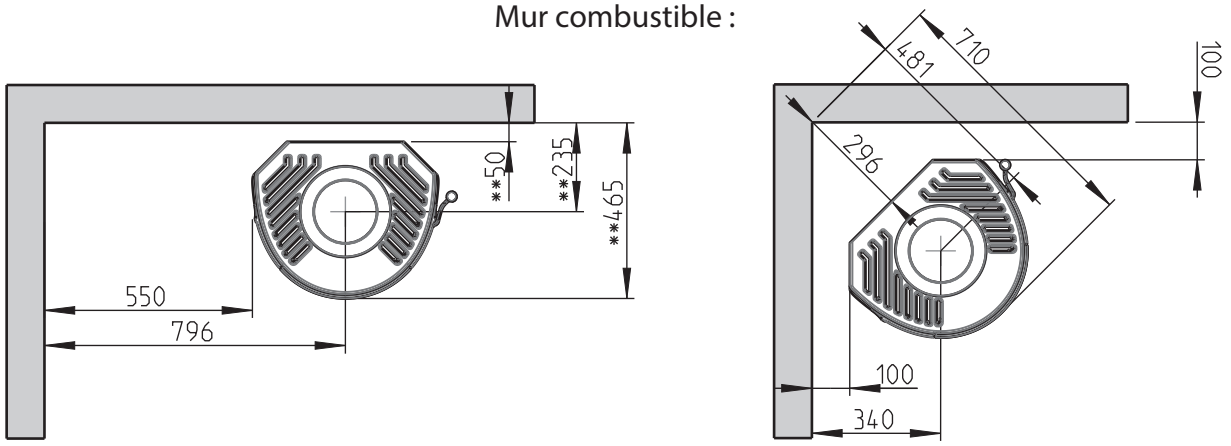

Mur coupe-feu :

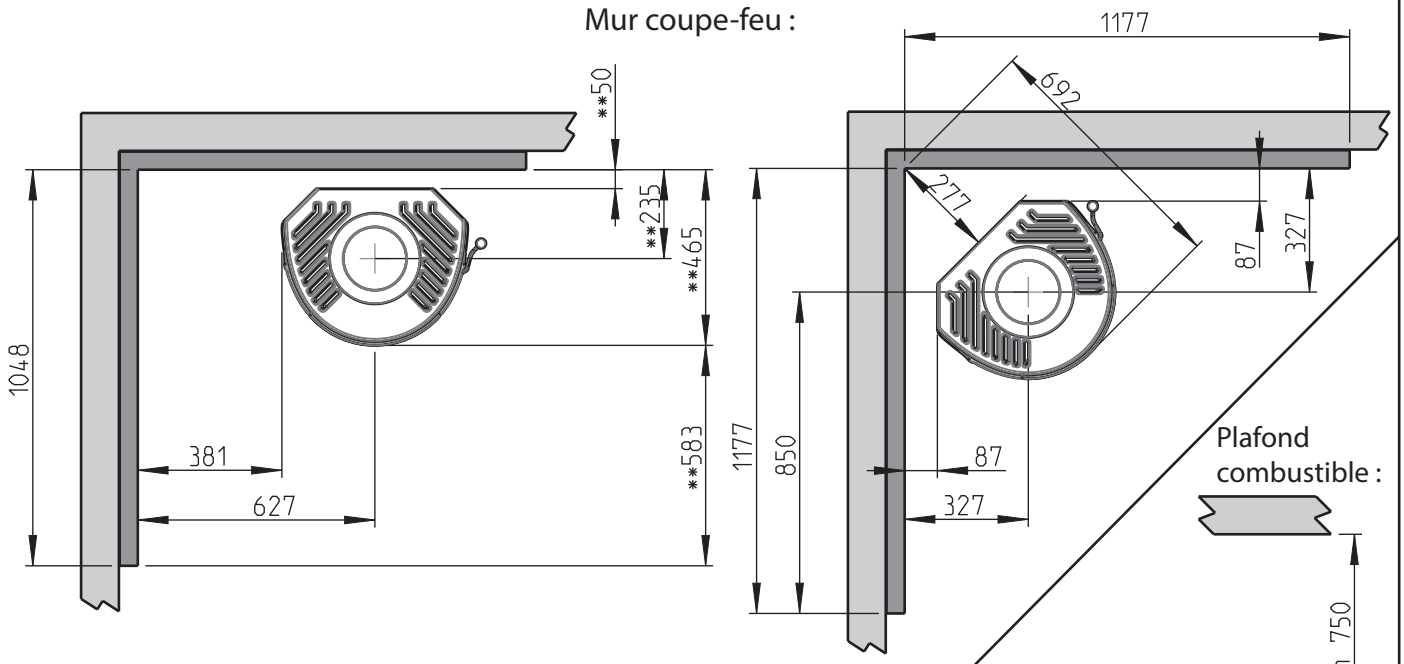

Plafond combustible :

Minimum 750

**Avec conduit de fumée semi-isolé jusqu'au sommet du poêle. Les distances de sécurité pour la cheminée et le conduit de fumée doivent être respectées !

Mur combustible :

Mur coupe-feu :

Par ex. : 50 mm Jøtul Firewall. 110 mm brique réfractaire ou matériau ayant des propriétés similaires de réfractarité et d'isolation.

Plaque de sol

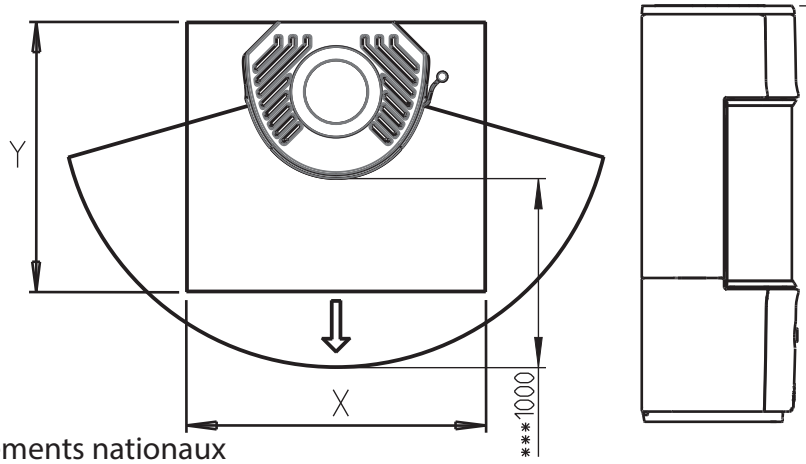

X/Y: Conformément aux lois et règlements nationaux
***distance minimale aux meubles/matériaux combustibles

900371-P03