

Fig. 1a EN 16510

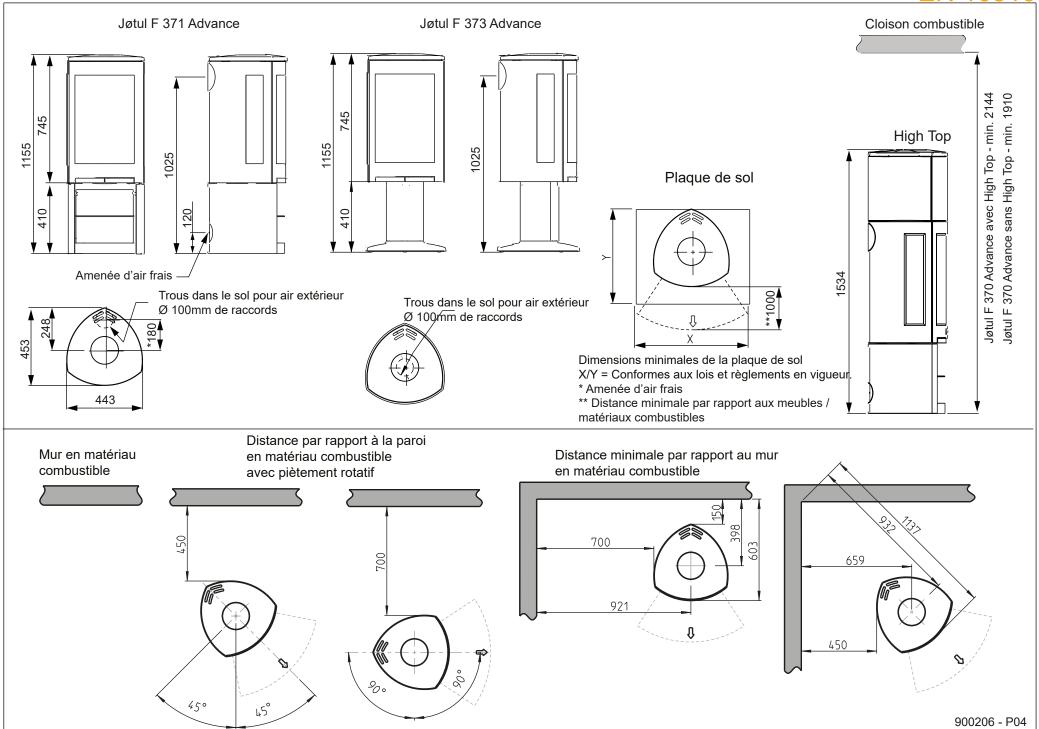

EN 16510 Fig. 1b

## Jøtul F 370 Advance - Distance minimale par rapport au mur en matériau combustible protégé par un pare-feu

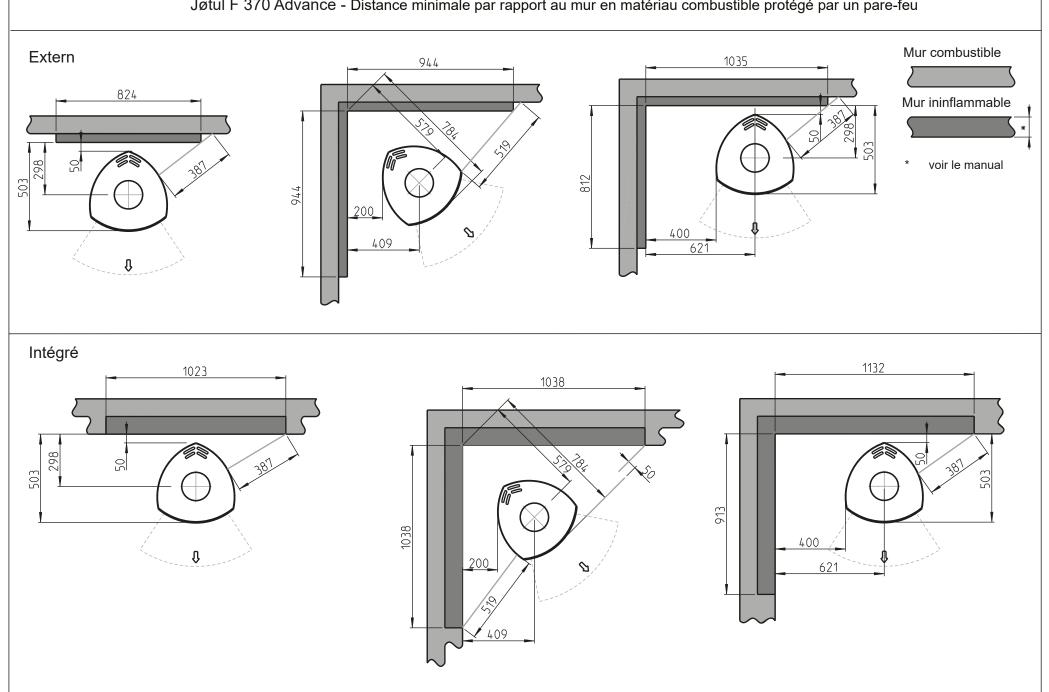

900206 - P04

Fig. 1c Jøtul F 377 Advance - Distance minimale par rapport au mur / cloison combustible Cloison combustible Jøtul F 377 Advance avec High Top Jøtul F 370 Advance sans High Top - min. 1910 Jøtul F 370 Advance avec High Top - min. 2144 1551 1026 1026 1171 <u>4</u> <u>1</u> <u>2</u> ↓ Amenée d'air frais Amenée d'air frais \_Trous dans le sol pour air extérieur Ø 100mm de raccords 281 \*180 489 675 494 450 922

702

<sup>\*</sup> Amenée d'air frais

Fig. 1d EN 16510

