



## JØTUL F 620 B

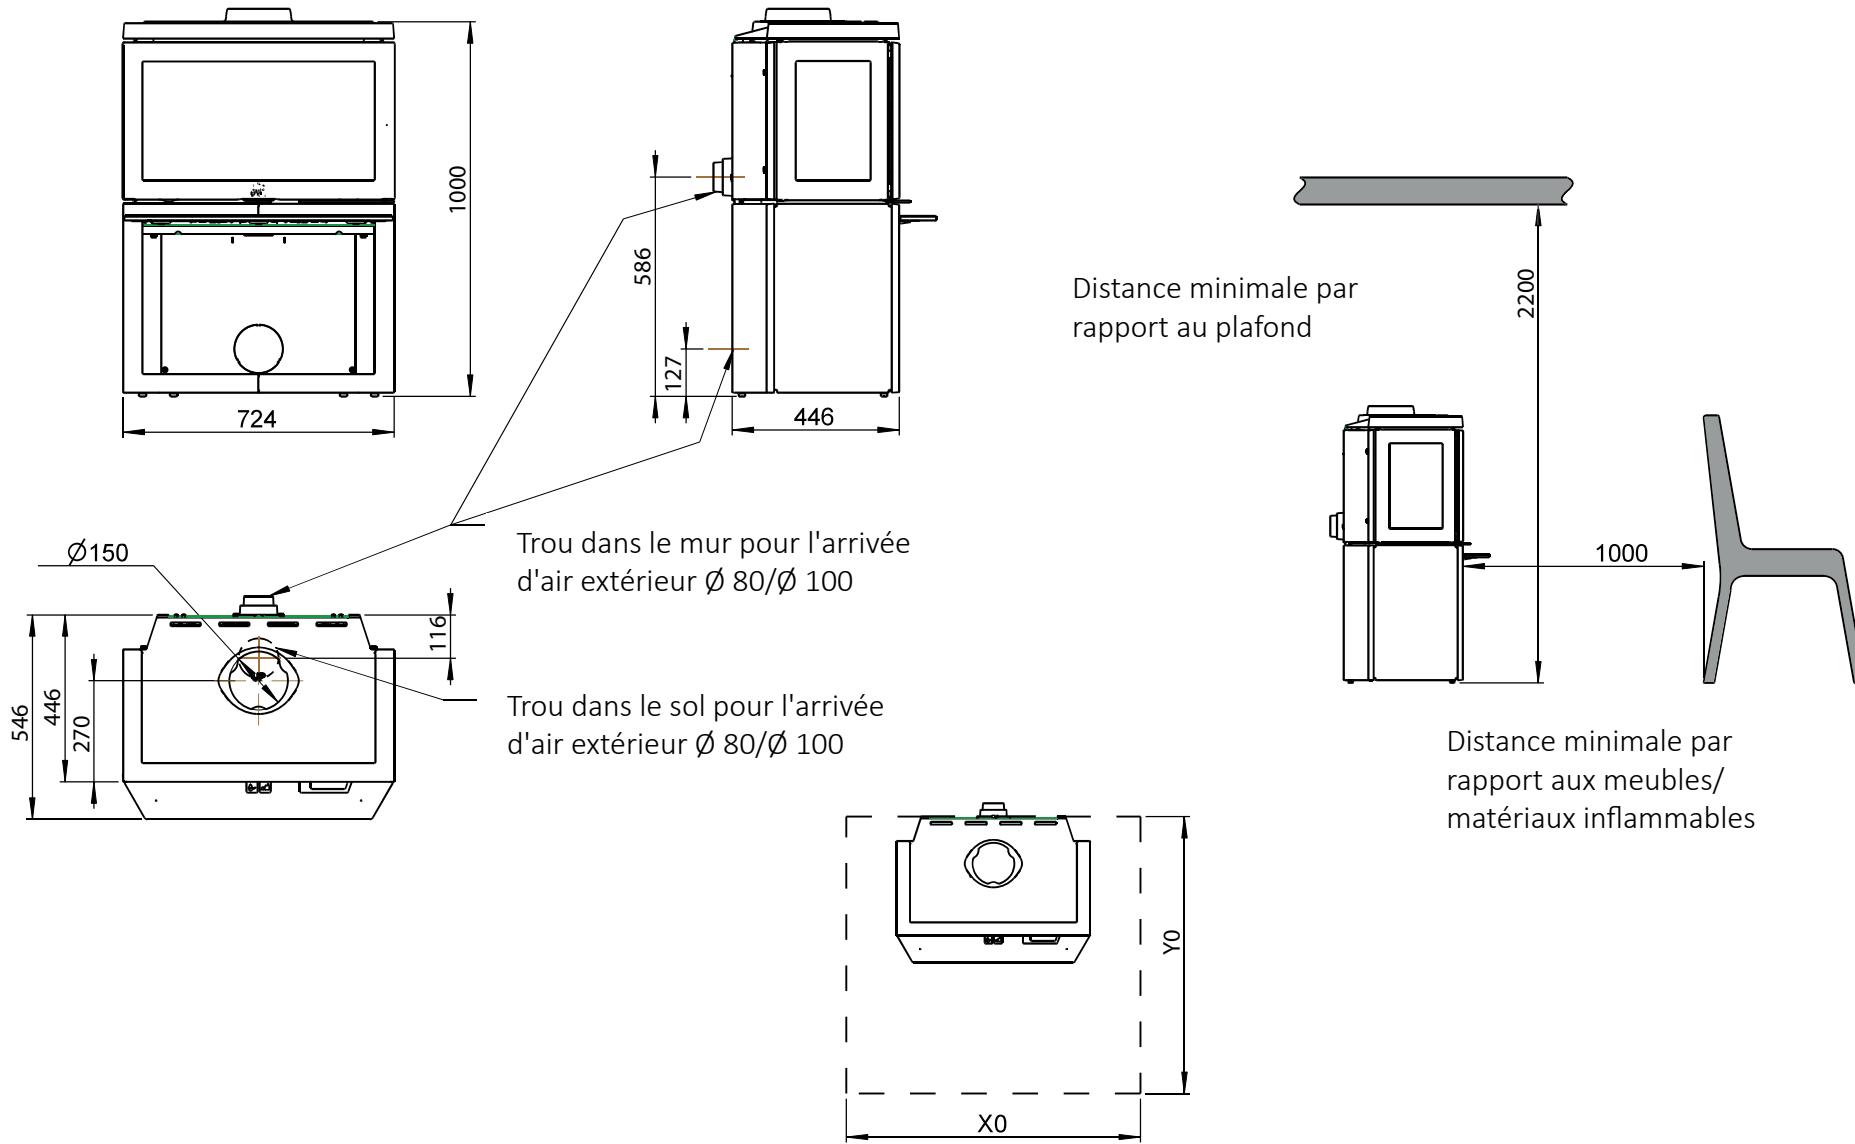

Dimensions minimales de la plaque de sol


X/Y = Conformité aux lois et réglementations nationales en vigueur

## JØTUL F 620 HT

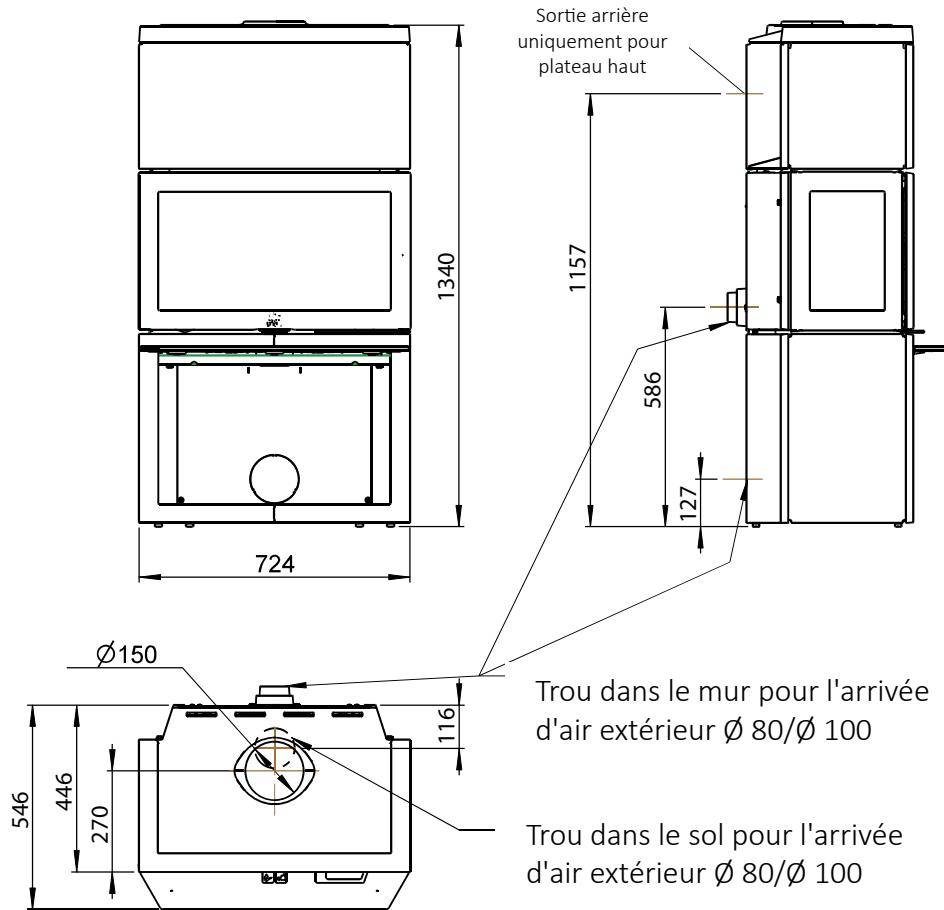


Trou dans le mur pour l'arrivée d'air extérieur Ø 80/Ø 100

Trou dans le sol pour l'arrivée d'air extérieur Ø 80/Ø 100

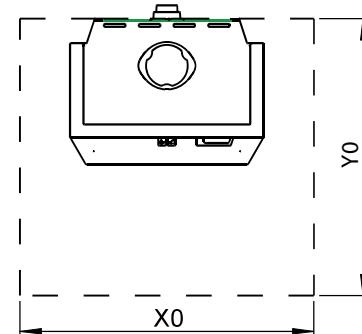

Dimensions minimales de la plaque de sol  
X/Y = Conformité aux lois et réglementations nationales en vigueur


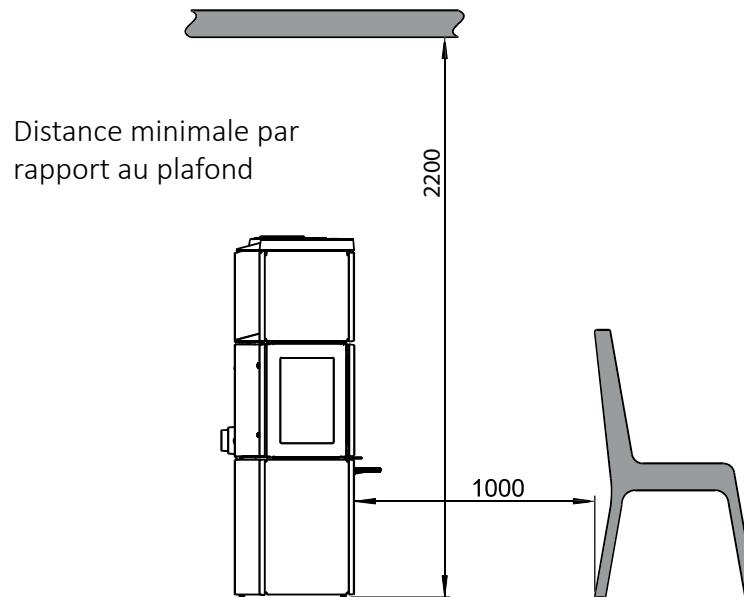


F 620 : Distance minimale par rapport à un mur inflammable

Avec cheminée isolée/conduit de fumée avec écran thermique jusqu'au produit



 Mur inflammable

F 620 B      F 620 P      F 620 LB      F 620 B HT

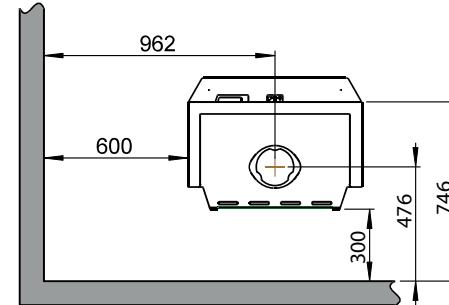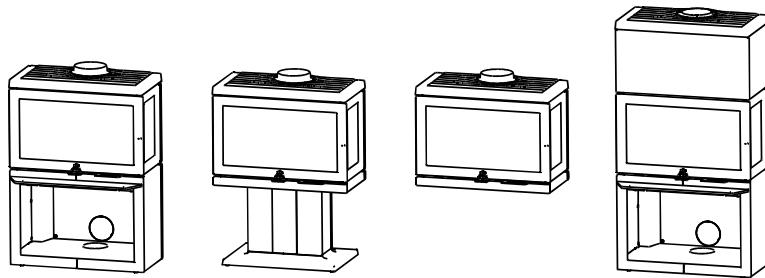

F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT

- Avec plaque latérale en fonte montée ultérieurement

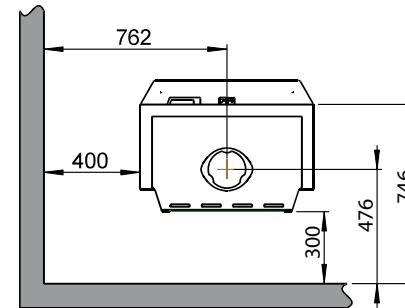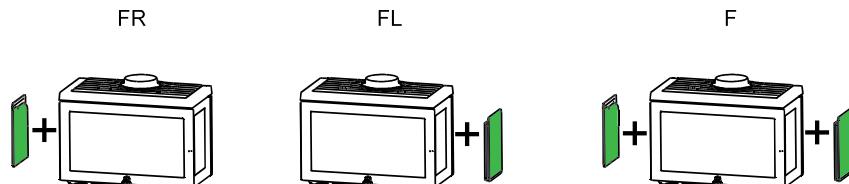


F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT

- Avec plaque latérale en fonte et kit de convection latéral montés ultérieurement





- Avec kit de convection arrière monté ultérieurement

FR  
Kit de convection latéral

FL  
Kit de convection latéral




Kit de convection arrière

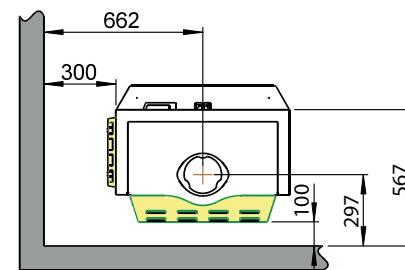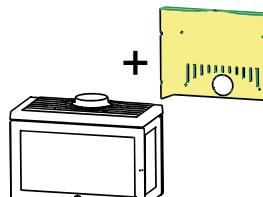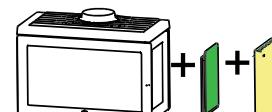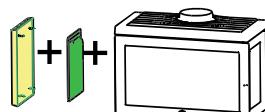


F 620 : Distance minimale par rapport à un mur inflammable protégé par une paroi ignifuge agréée

Mur inflammable  
Paroi ignifuge (voir le chapitre 3 du manuel)


F 620 B






F 620 P



F 620 LB



F 620 B HT

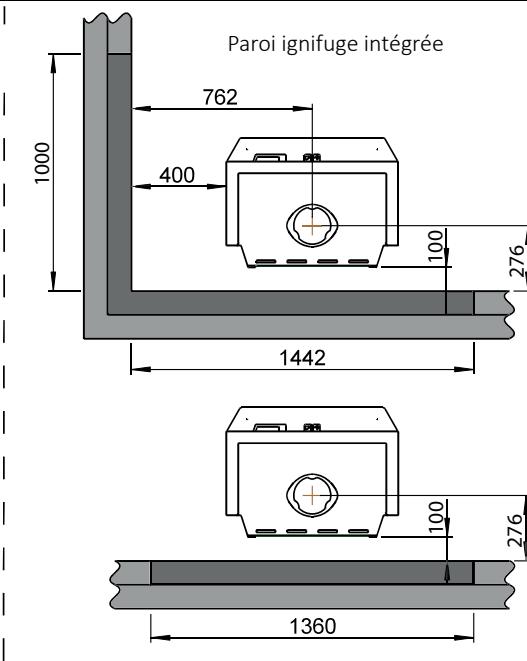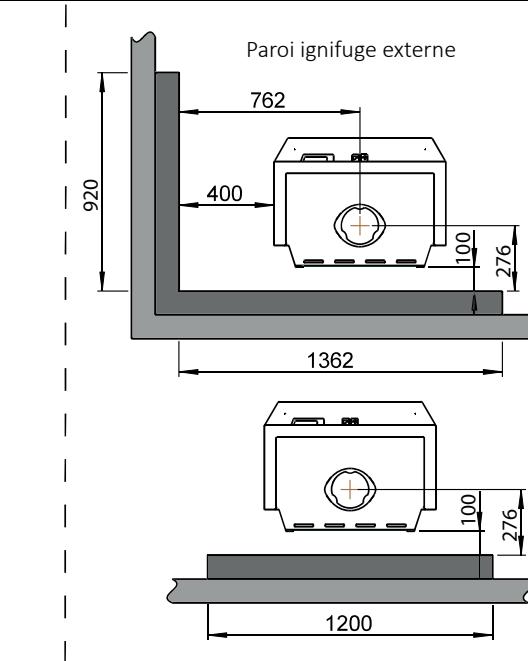

F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 HT

- Avec plaque latérale en fonte montée ultérieurement



FR



FL



F

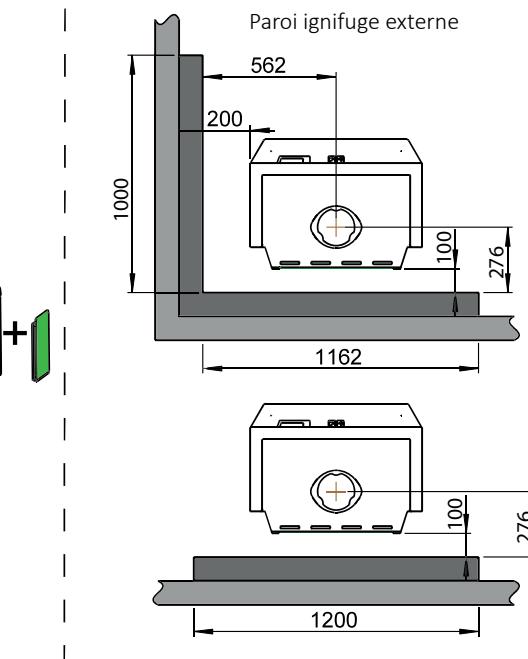

Paroi ignifuge intégrée

