


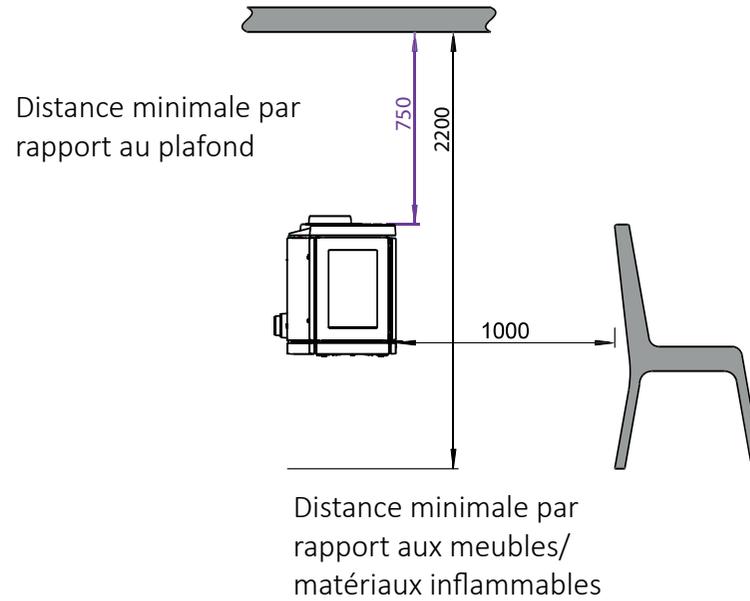


# JØTUL F 620 LB

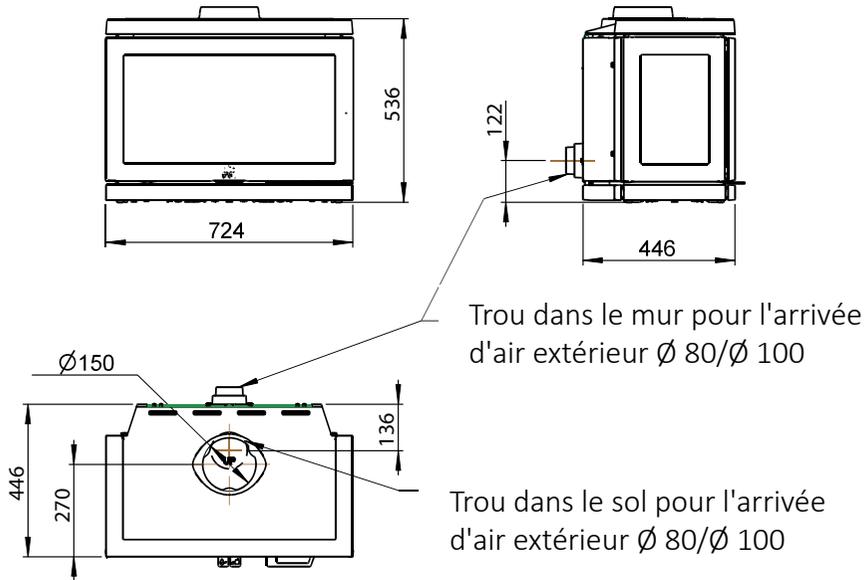

Dimensions minimales de la plaque de sol  
 X/Y = Conformité aux lois et réglementations nationales en vigueur





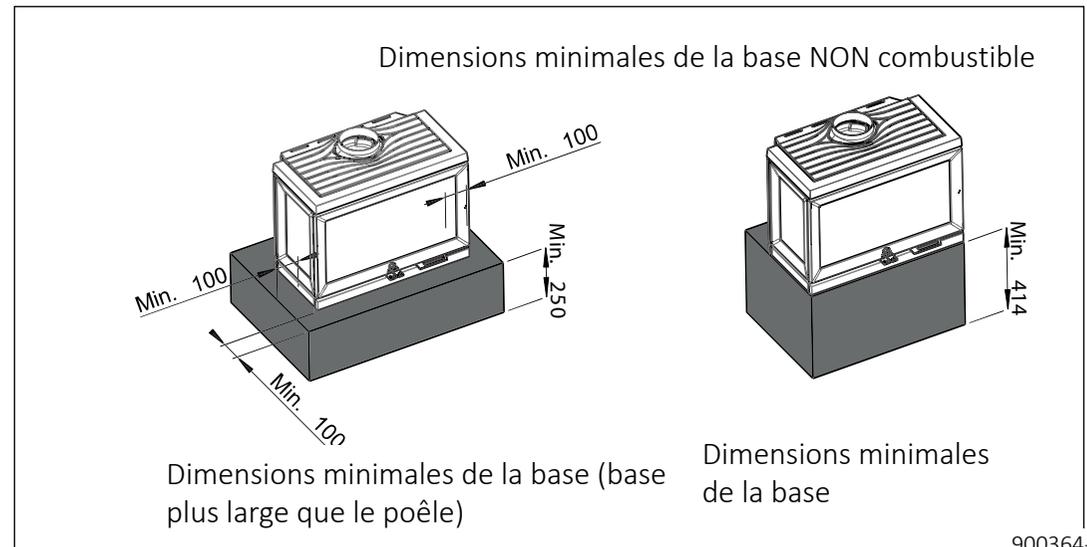


F 620 B

F 620 P

F 620 LB

F 620 B HT

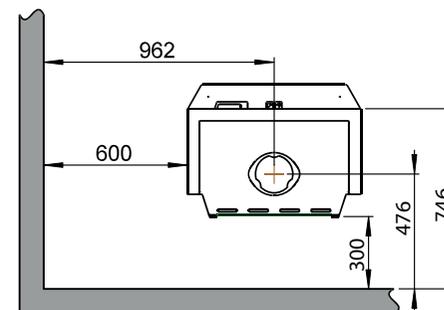



F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT  
- Avec plaque latérale en fonte montée ultérieurement

FR

FL

F

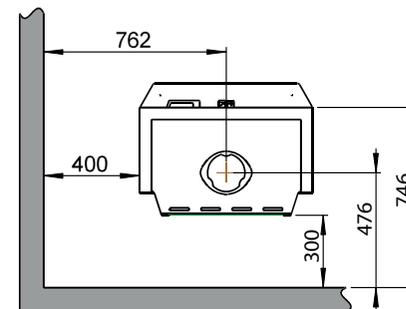

F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT  
- Avec plaque latérale en fonte et kit de convection latéral montés ultérieurement  
- Avec kit de convection arrière monté ultérieurement






FR

FL

Kit de convection arrière




Kit de convection latéral

Kit de convection latéral

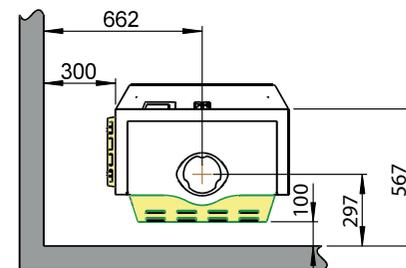

F 620 : Distance minimale par rapport à un mur inflammable protégé par une paroi ignifuge agréée

Mur inflammable  
 Paroi ignifuge (voir le chapitre 3 du manuel)

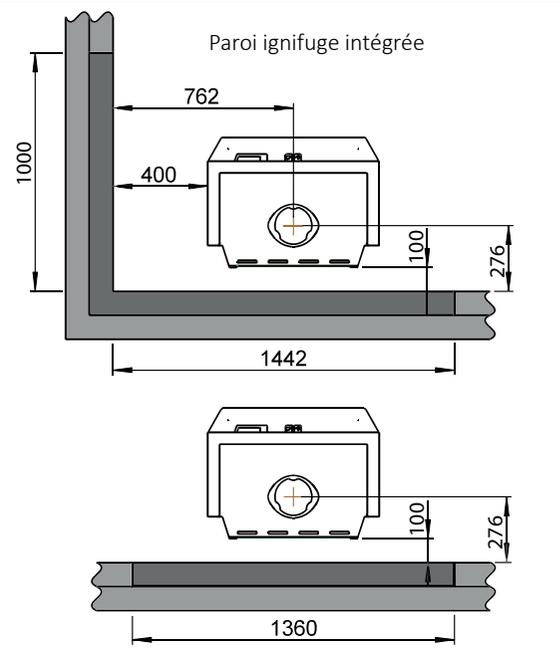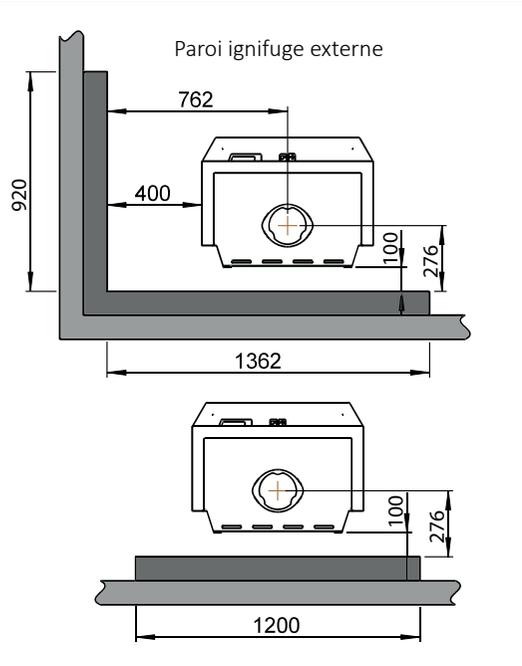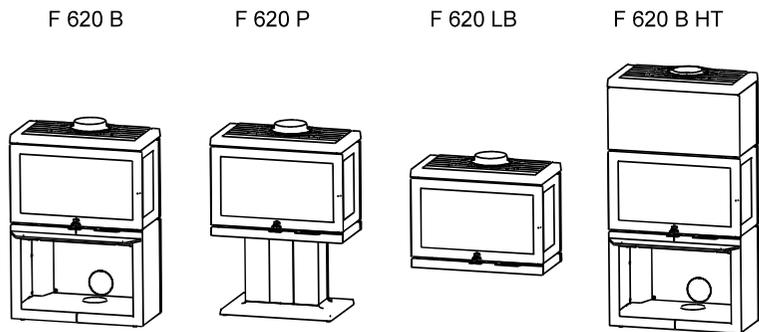

F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 HT  
 - Avec plaque latérale en fonte montée ultérieurement

