


Fig. 1 a

# Jøtul I 520 F

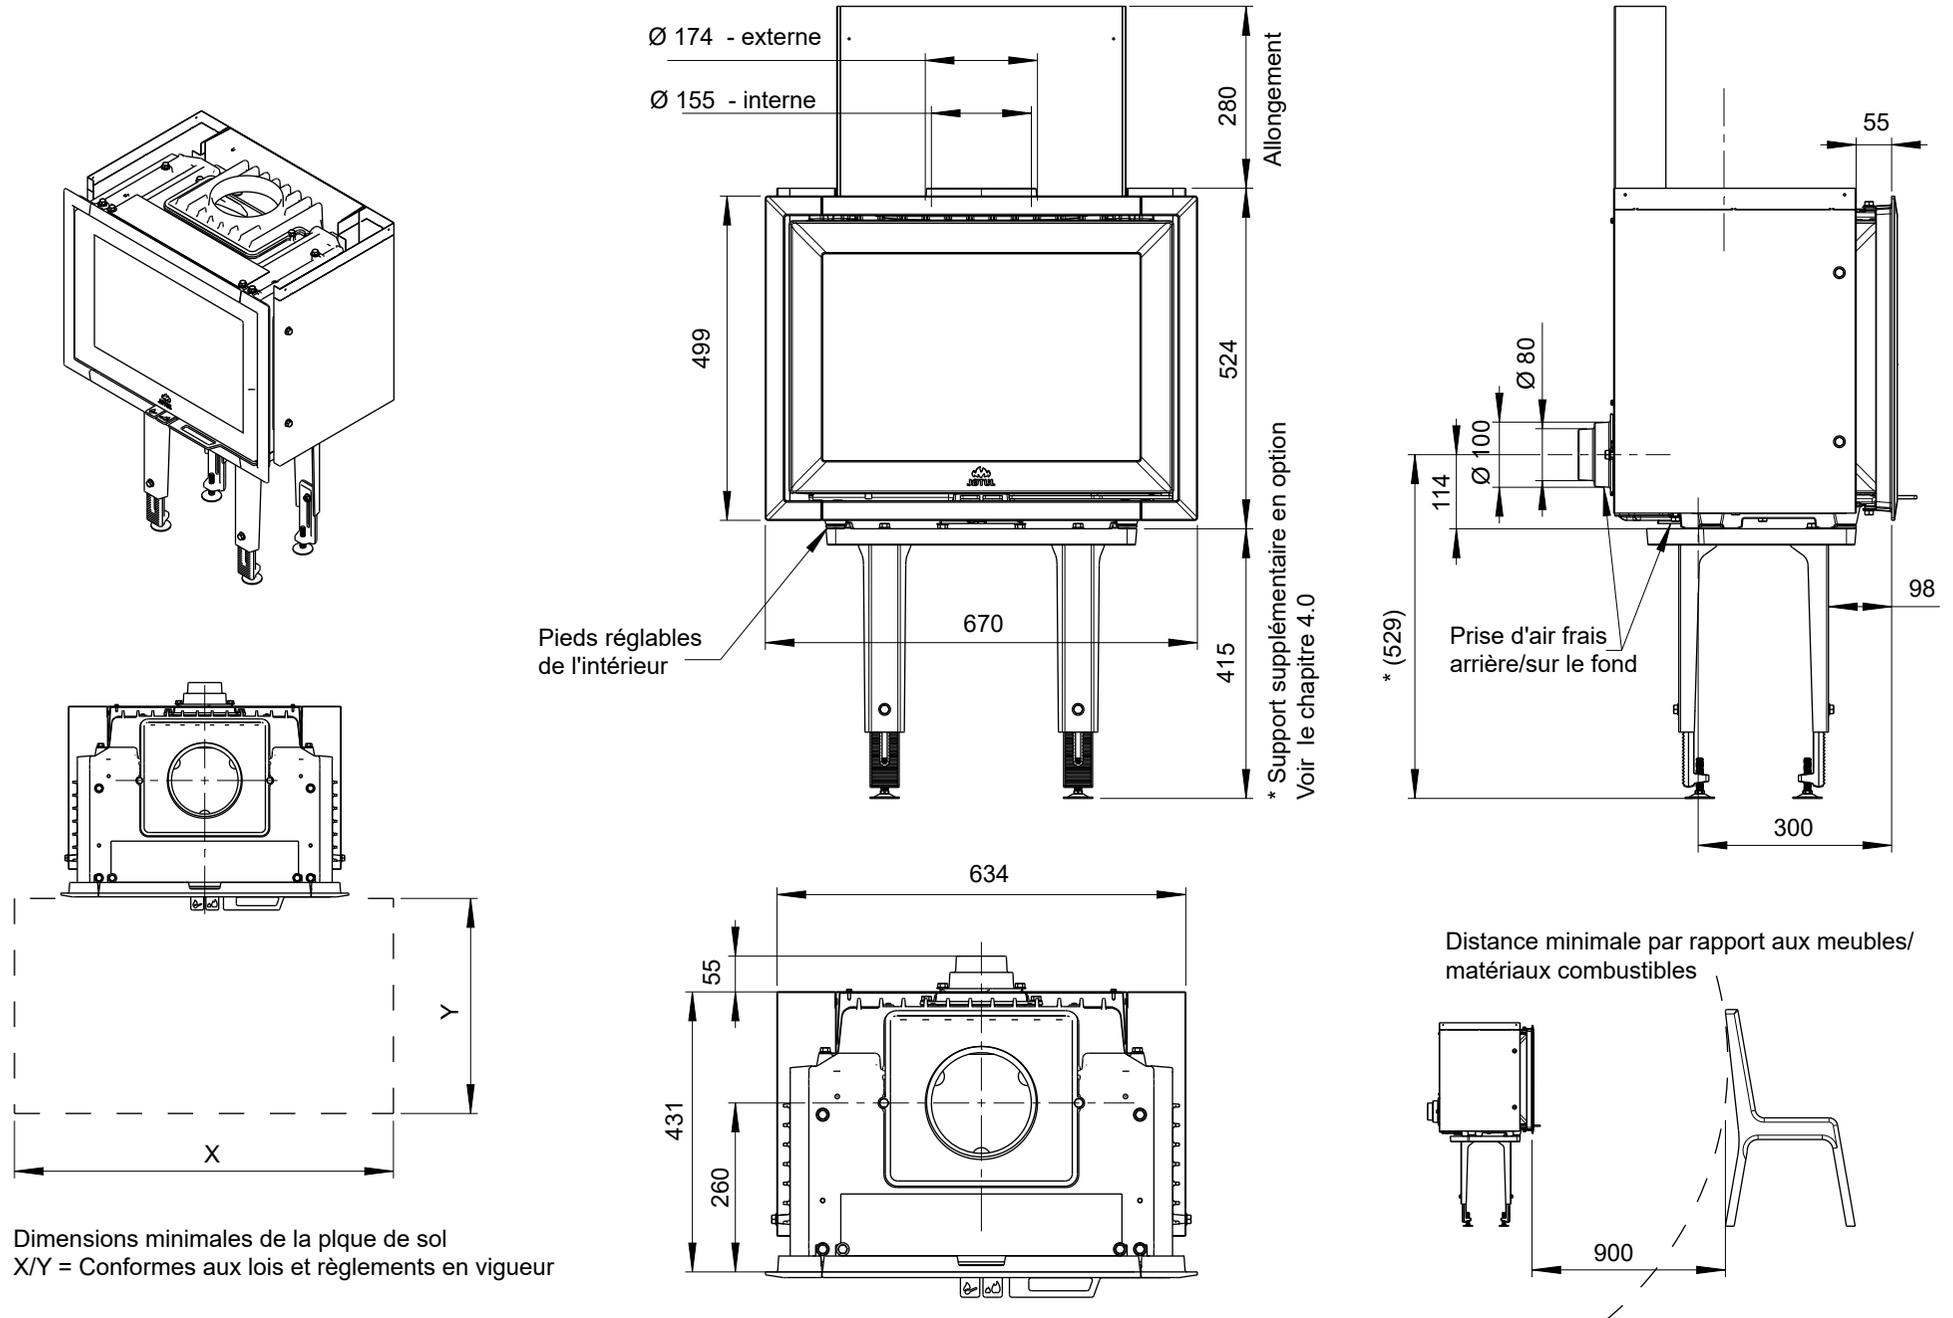

Dimensions minimales de la plaque de sol  
X/Y = Conformes aux lois et règlements en vigueur

Fig. 1 b

Produkt:

Jøtul I 520 FR

Jøtul I 520 FL

Jøtul I 520 FRL

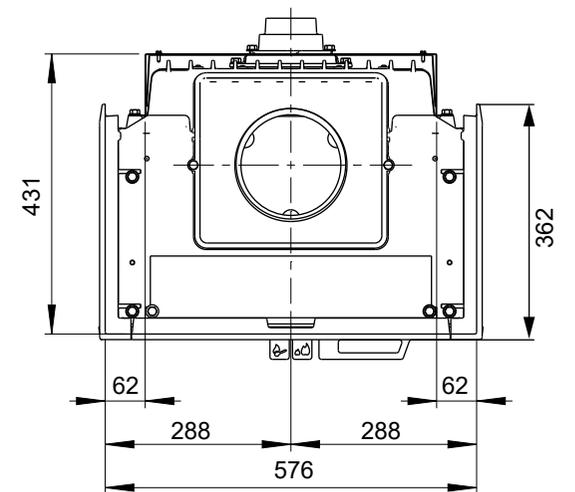
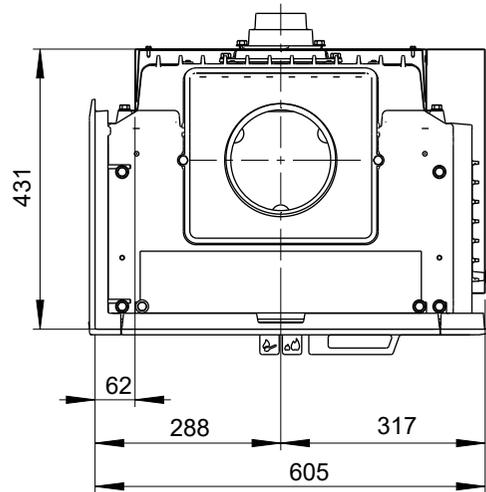
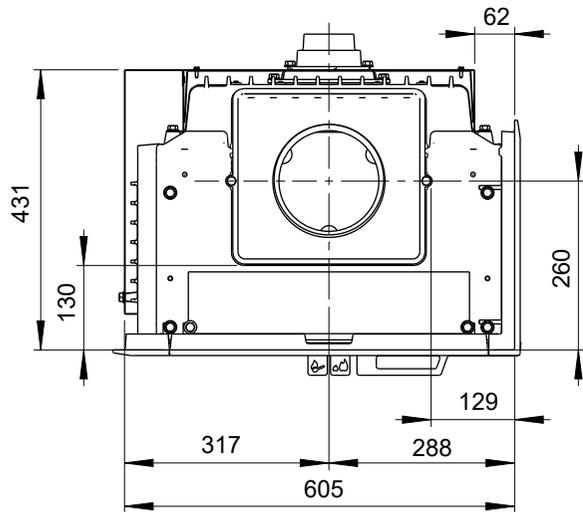
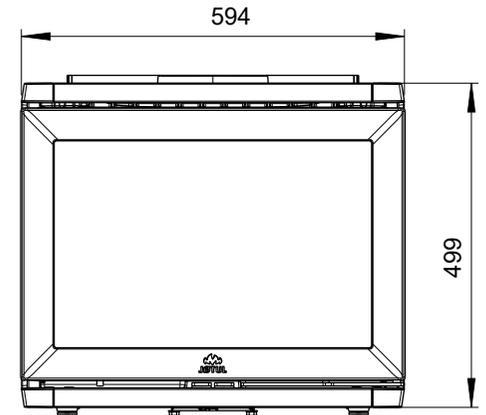
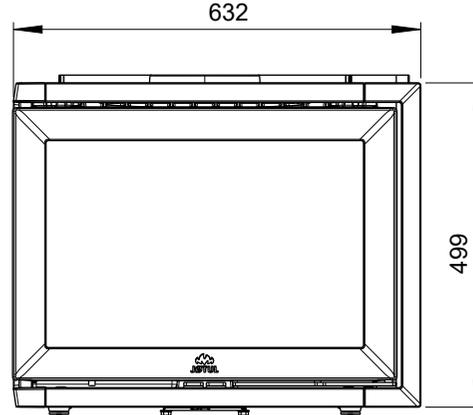
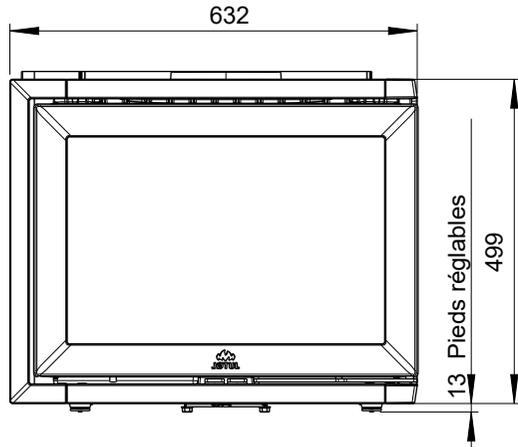





Fig. 1 c


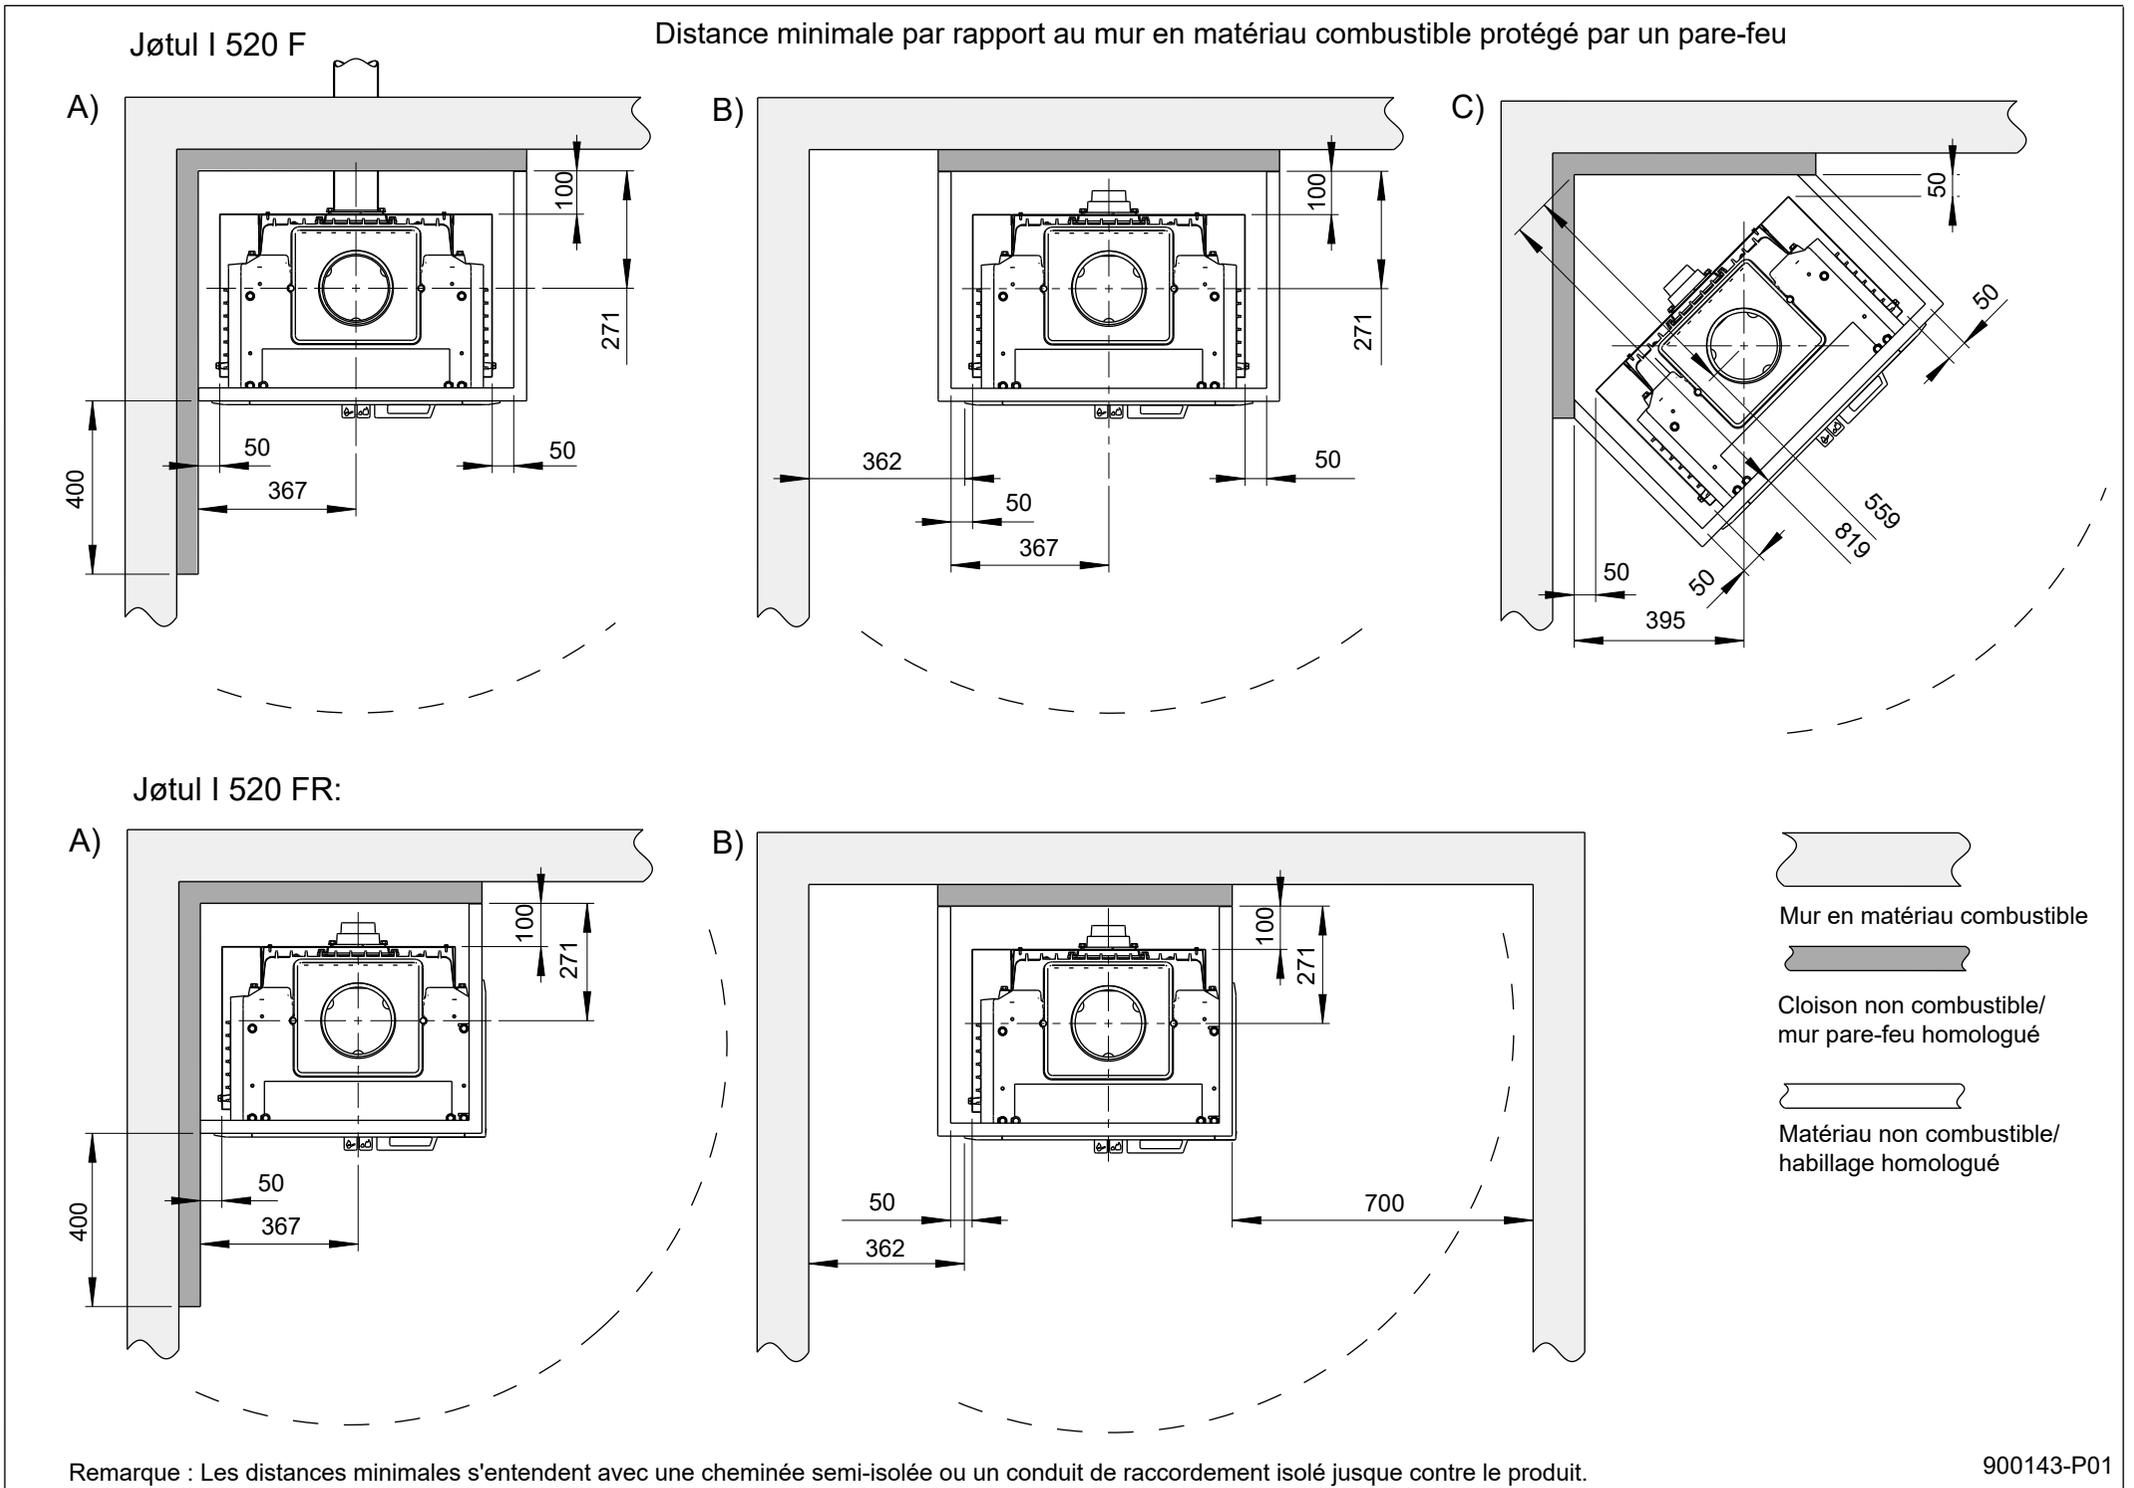



Fig. 1 d

### Jøtul I 520 FL

Distance minimale par rapport au mur en matériau combustible protégé par un pare-feu

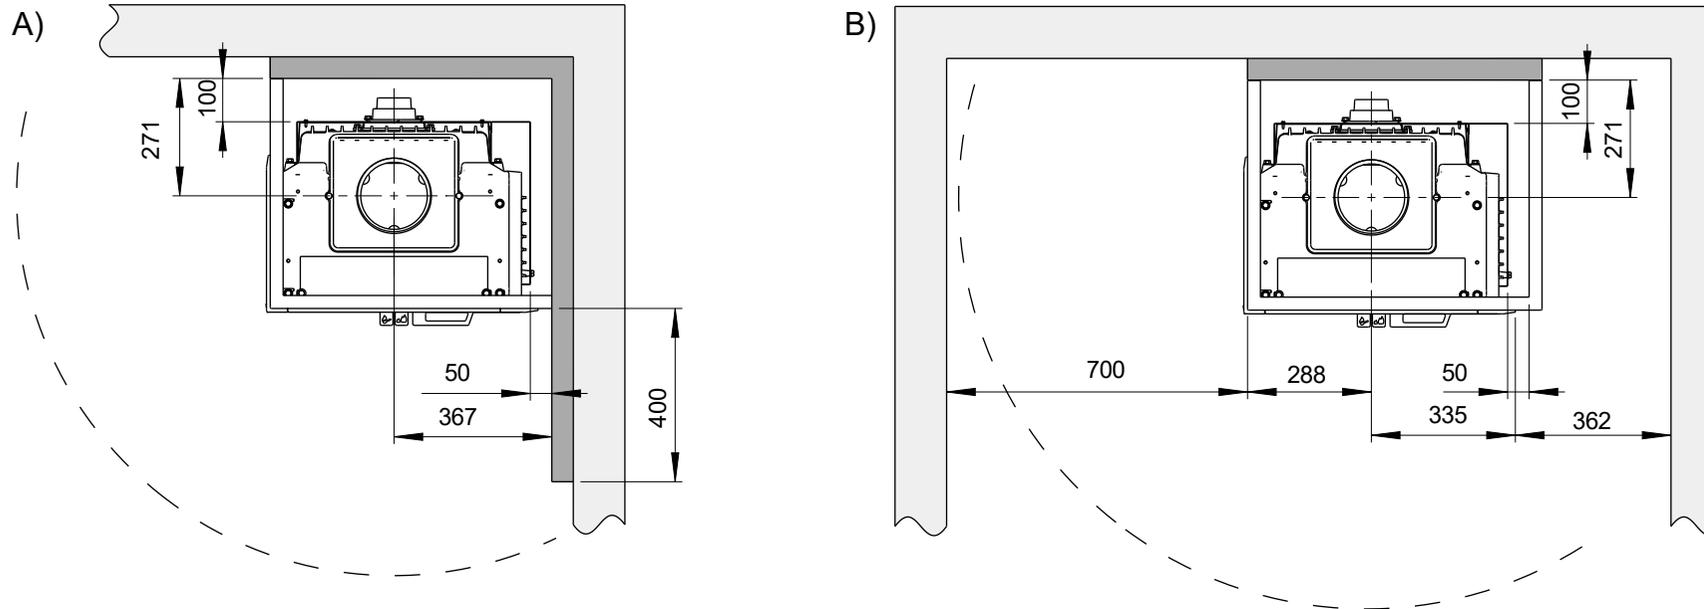


### Jøtul I 520 FRL

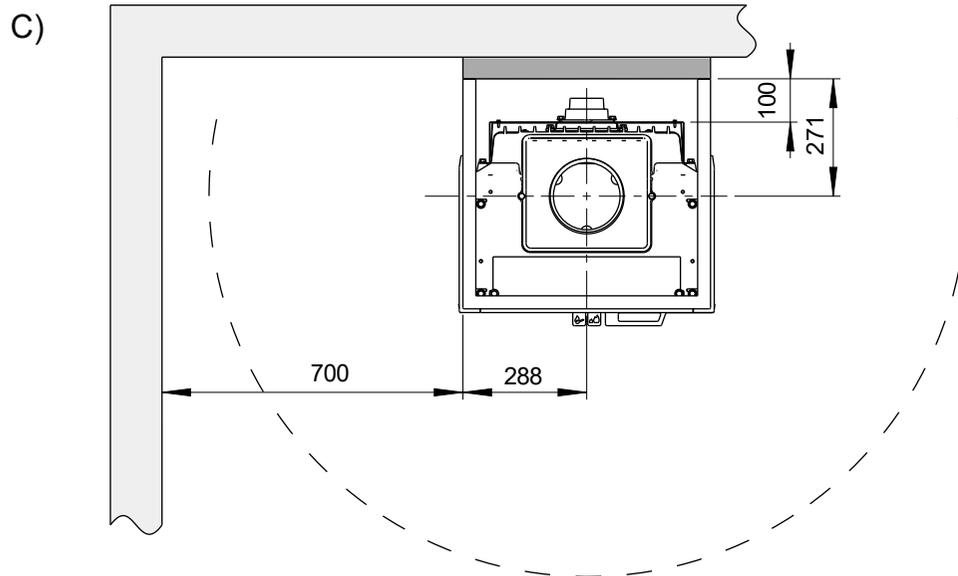

Mur en matériau combustible



Cloison non combustible/  
mur pare-feu homologué



Matériau non combustible/  
habillage homologué

Remarque : Les distances minimales s'entendent avec une cheminée semi-isolée ou un conduit de raccordement isolé jusque contre le produit.

Fig. 1 e

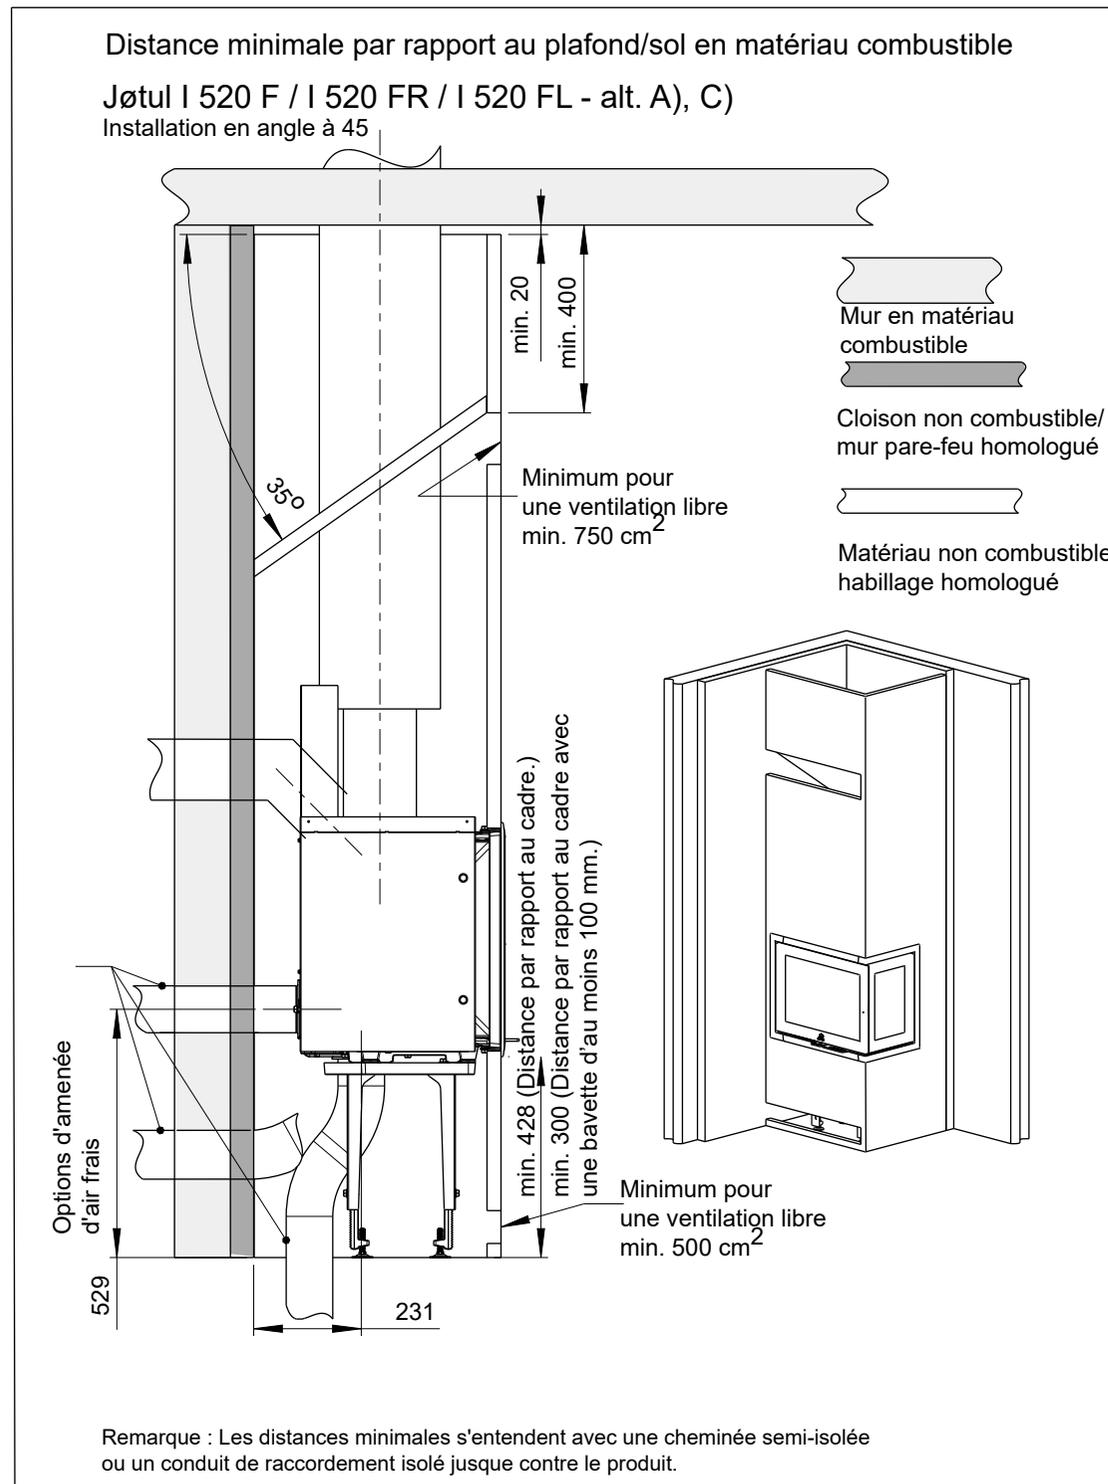


Fig. 1 f

