


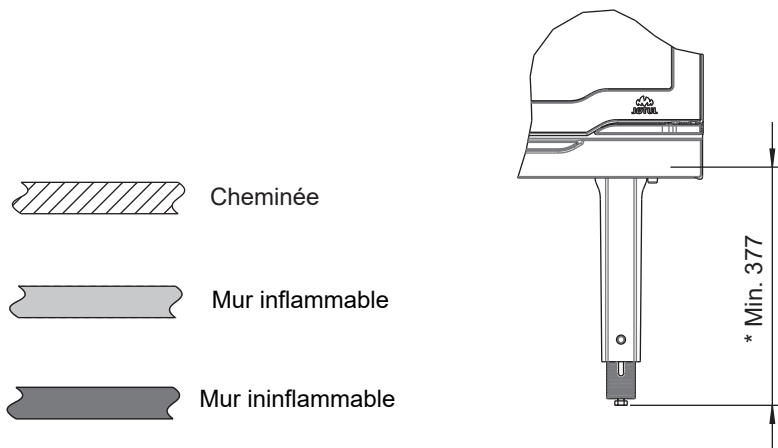


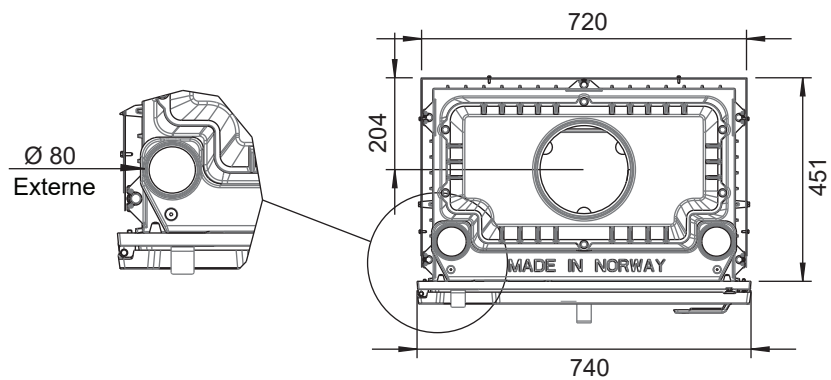

Attention ! distance minimum entre le dessous de l'insert et un sol inflammable : 377 mm.

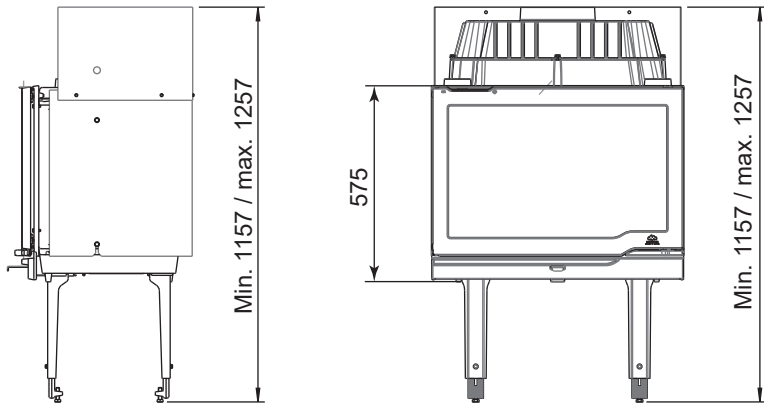

Dimensions min. de la plaque de sol
X/Y = suivant normes et réglementations nationales

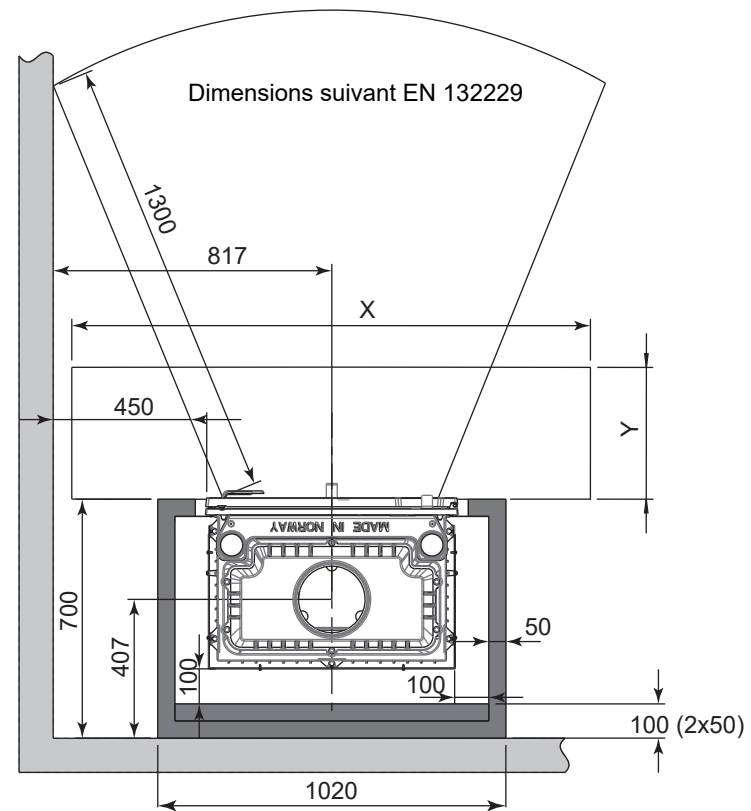